

Гидроцилиндр КГЦ858.85-56-440

Давление, МПа:

номинальное - 22.

максимальное - 27.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 118.5


тянущее - 67.1

Масса, кг - 42,5

Уплотнения подвижных соединений
компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ858.85-56-440, Ту, Ну, Ду.

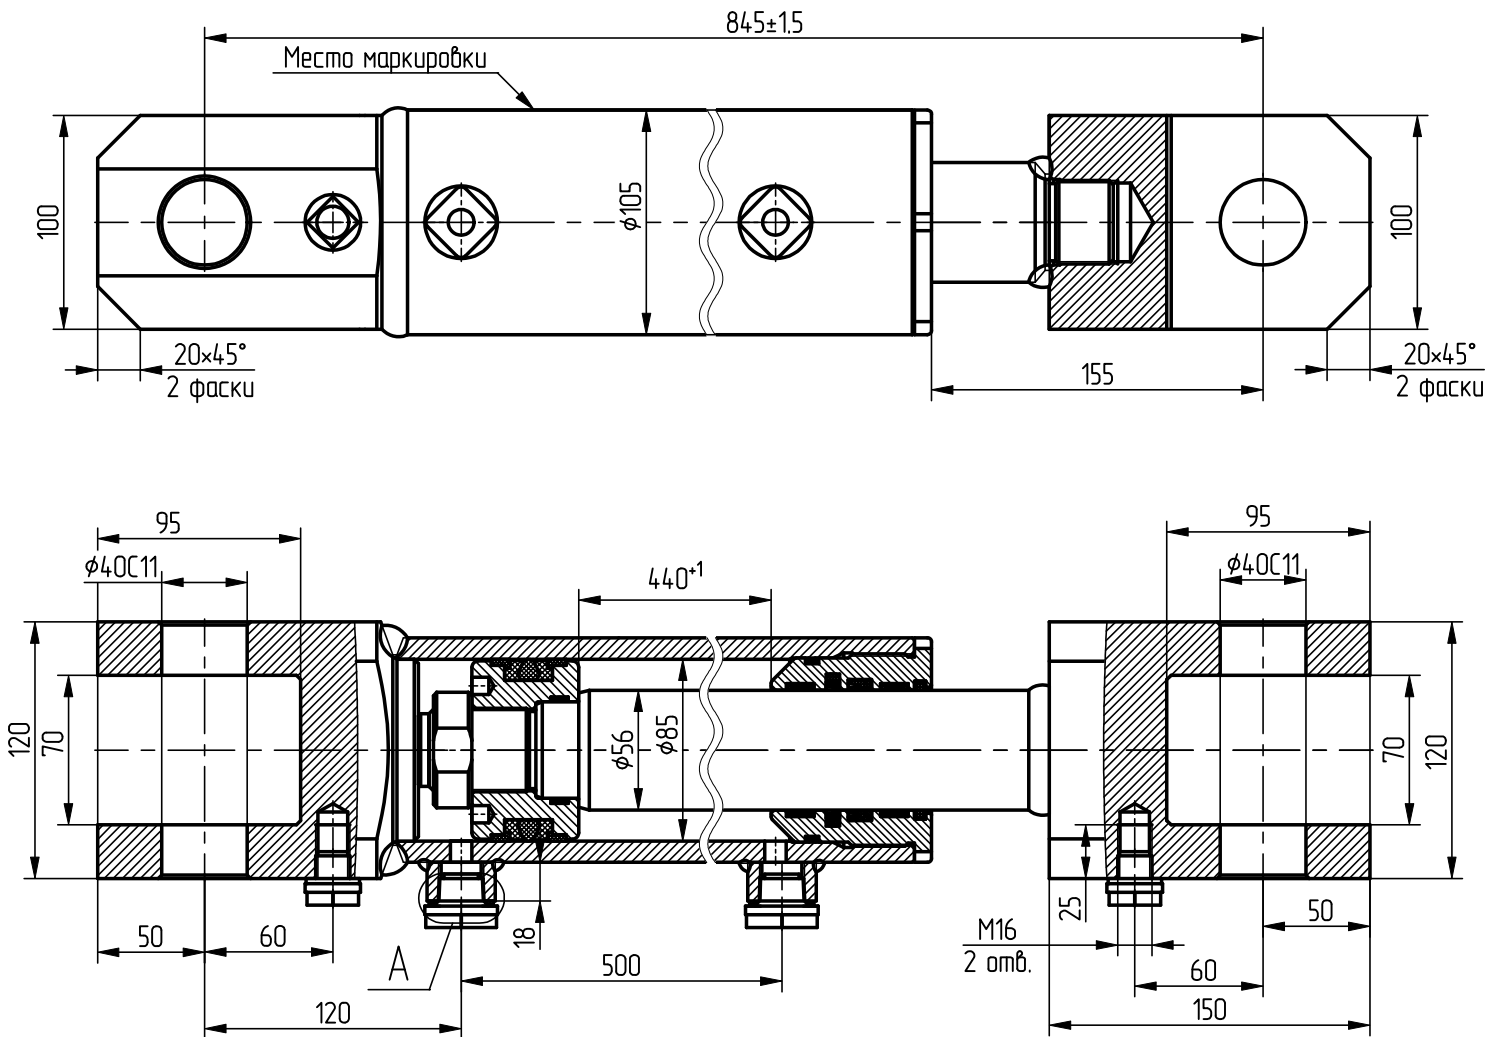

Применяемость: рулевой гидроцилиндр для
шасси универсального 50300.

