

# Гидроцилиндр КГЦ4 70.125-63-800

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:


толкающее -186.5

тянущее -139.1


Масса, кг -78.3

Уплотнения подвижных соединений фирмы "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ4 70.125-63-800, Ту, Ну, Ду.

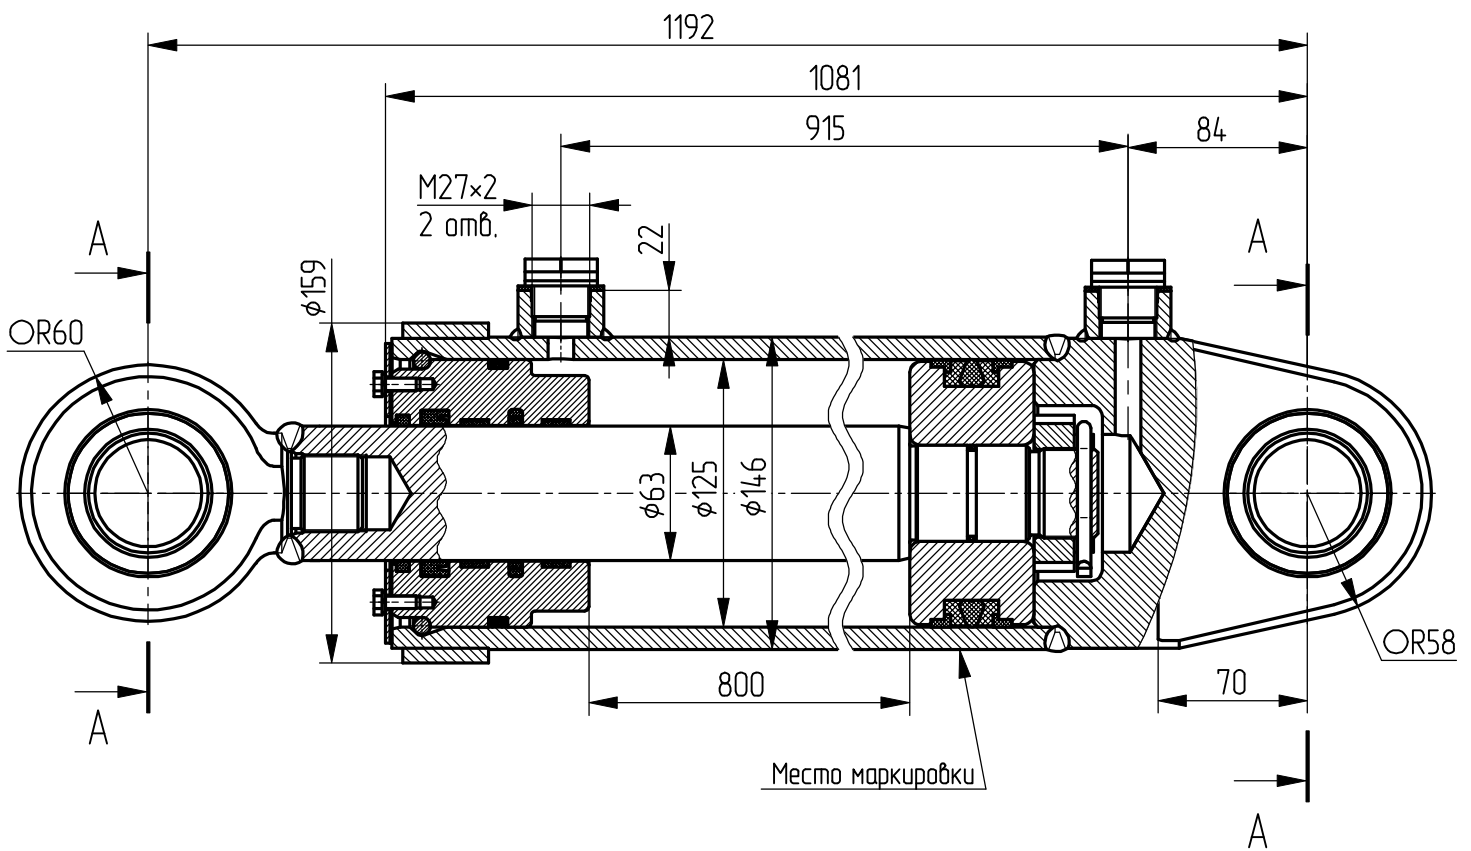

A - A



Применяемость: для погрузчиков леса манипуляторного типа ПЛ-7001 ОАО «Гидросельмаш».