

# Гидроцилиндр КГЦ63-32-S

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20


Усилие на штоке, кН:

толкающее - 47,4

тянущее - 35,2

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ63.32-160 Ту, Ну, Ду.

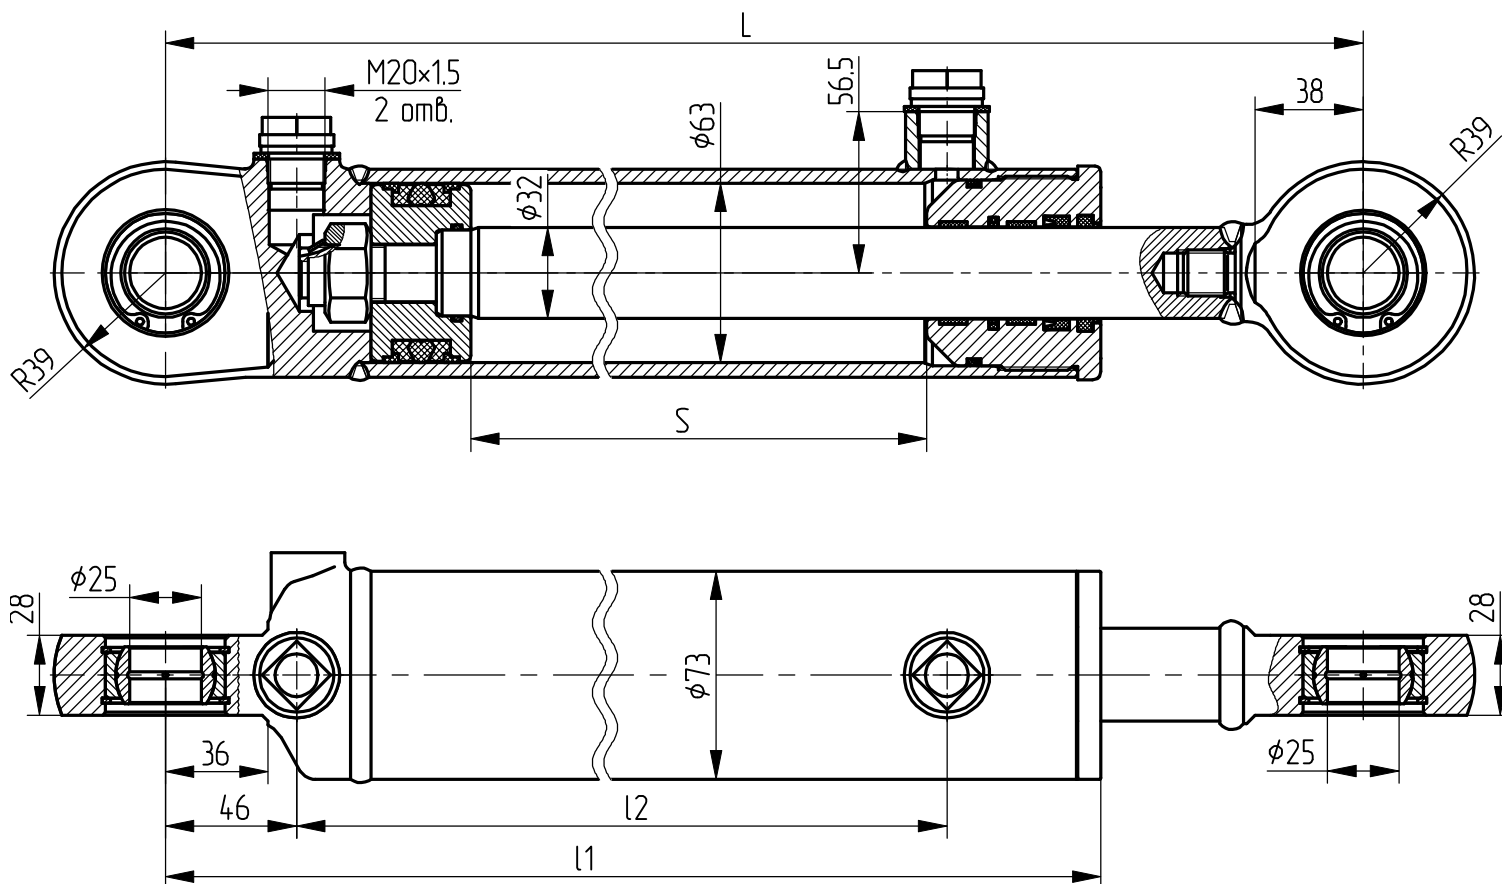

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	S	L	l1	l2		
КГЦ63-32-160	160	420	328	228	7,66	опускание сошников сеялки С6Т
КГЦ63-32-200-01	200	460	368	268	7,97	
КГЦ63-32-250-02	250	510	418	318	9,3	поднятие сошников сеялок С6Т; АПП-4,5; АППА-6-02
КГЦ63-32-320-03	320	580	488	388	10,32	складывание секций культиватора КП-9
КГЦ63-32-400-04	400	660	568	468	11,49	
КГЦ63-32-500-05	500	760	668	568	12,97	
КГЦ63-32-560-06	560	820	728	628	13,85	
КГЦ63-32-630-07	630	890	798	698	14,88	
КГЦ63-32-710-08	710	970	878	778	16,05	