
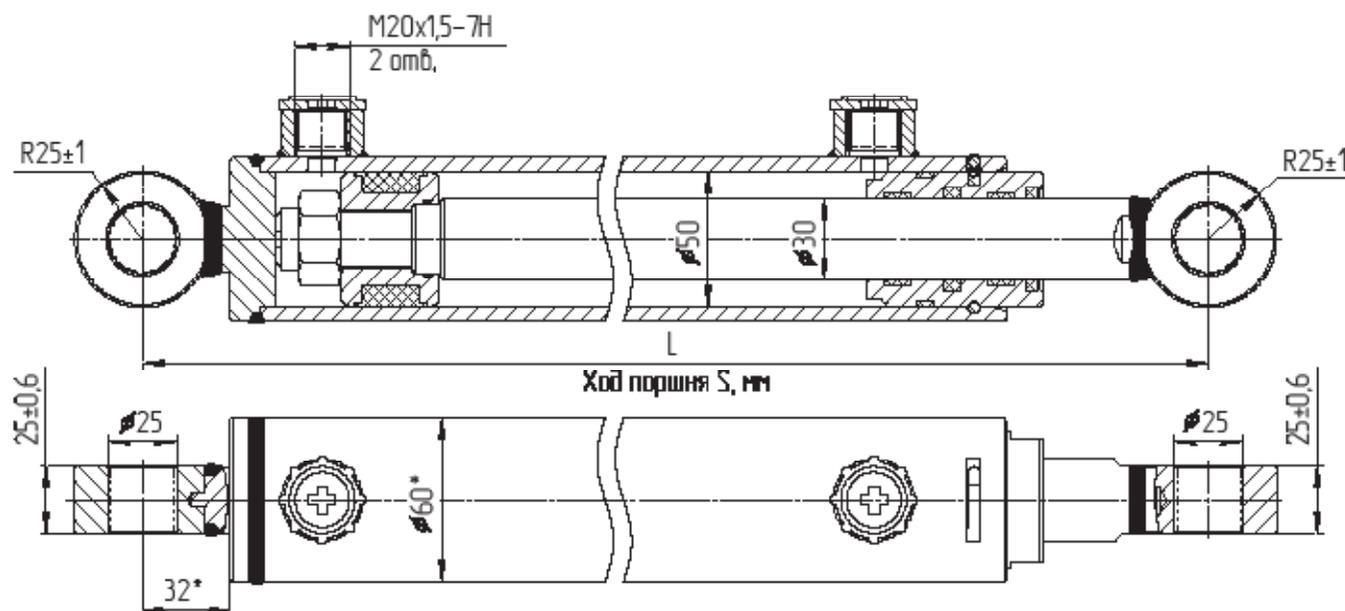


МС50/30хS-3(4).22

По заказам потребителя гидроцилиндры могут изготавливаться с любыми параметрами ходов.

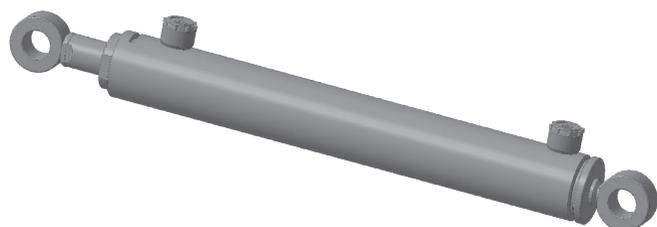

Обозначение гидроцилиндра	S, мм	L, мм	Масса, кг	Применяемость
МС50/30х320-3(4)22(555)	320±3	555±3	7,43	Прессподборщик ПР-Ф-180
МС50/30х160-3(4).22(395)	160±3	395±3	5,46	Прессподборщик ПР-Ф-180
МС50/30х400-3(4).22(635)	400±3	635±3	8,0	Управление рабочими органами сельскохозяйственных, дорожных и других машин
МС50/30х200-3(4).22(435)	200±3	435±3	5,6	Управление рабочими органами сельскохозяйственных, дорожных и других машин
МС50/30х250-3(4).22(485)	250±3	485±3	4,95	Управление рабочими органами сельскохозяйственных, дорожных и других машин
МС50/30х100-3(4).22(305)	100±3	305±3	4,7	Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 зажим контейнера
МС50/30х200-3(4).22(405)	200±3	405±3	5,51	Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 крышка люка

Технические характеристики

Диаметр поршня, мм	50
Диаметр штока, мм	30
Давление, МПа	
номинальное	16(20)
максимальное	20(25)
Усилие на штоке, кН	
толкающее	31,40(39,26)
тянущее	20,10(25,12)
Скорость поршня, м/с	
номинальная	0,2
максимальная	0,3
Гидромеханический КПД	0,94